

FAQs **กำแพงกั้นน้ำ NOAQ**

1 หากระดับน้ำสูงเกิน 50 ซม.? Boxwallสามารถตั้งได้ด้วยตัวมันเองทั้งแบบมีน้ำและไม่มีน้ำ ดังนั้นหากน้ำสูง 50 ซม. เฉพาะระดับน้ำที่สูงเกินจะเอ้อล้นเข้ามา

2 น้ำเซียวกรากใช้ได้ไหม? ได้! ผู้ใช้สามารถตั้งBoxwallแนวแรกเพื่อลดกระแสน้ำและตั้งแนวหลังอีกชั้นเพื่อกั้นน้ำหรือเบี่ยงน้ำไปในทิศทางที่ต้องการ


3 ทำไมเหมาะแก่กับพื้นแข็ง? พื้นที่ไม่เรียบอาจทำให้แรงน้ำที่กดลงบนBoxwallไม่สม่ำเสมอ ทำให้Boxwallเอียงหรือเกิดช่องว่างที่น้ำสามารถแทรกผ่านมาได้

4 พื้นที่ 2 ระดับใช้ได้ไหม? สามารถใช้อุปกรณ์เสริมร่วมกับตัวเข้ามุม (Gable elements)



5 ต้องใช้พืมน้ำร่วมด้วยมั๊ย? อุปกรณ์กั้นน้ำ*เคลื่อนย้ายได้* ทุกชนิดน้ำยังซึมผ่านได้(ใช้"แถบกันซึม"ร่วมได้) พืมน้ำนำมาใช้ร่วมเมื่อน้ำมากหรือต้องการกั้นน้ำเป็นเวลานาน

6 เป็นมากกว่าที่กั้นน้ำ ได้ไหม? ทำเป็นBoxpool เพื่อกักเก็บน้ำที่ปนเปื้อนหรืออันตรายชั่วคราวได้ ทำเป็นสระว่ายน้ำชั่วคราวได้ด้วย (ขนาด 1 ลบ.ม.- 38 ลบ.ม.)

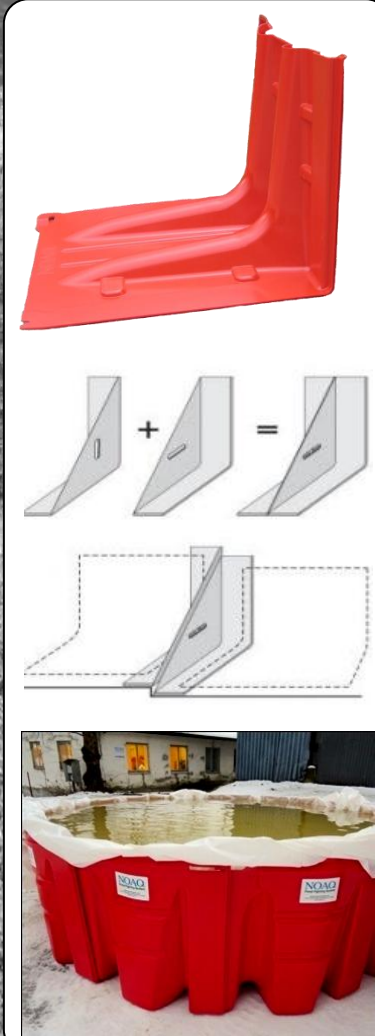

ผนังกั้นน้ำแบบติดตั้ง

ชุดการติดตั้งใช้ได้เฉพาะที่นั้นๆ
ต้องได้รับการอบรมเนื่องจากการติดตั้งซับซ้อน
มีน้ำหนักและความยาวมากกว่า, ใช้หลายคนในการติดตั้ง
ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บมากกว่า (แผงกั้นน้ำยาวตามพื้นที่)
ผนังจัดเก็บต้องแข็งแรง

NOAQ Boxwall

เคลื่อนย้ายไปใช้ได้หลายที่และปรับใช้ตามหน้างาน
Boxwall เป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียวและยึดแค่ 2 จุด
น้ำหนักเบา กะทัดรัด คนเดียวก็ทำได้
ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บน้อย
ราคาประหยัดกว่า 2-3 เท่า